

Venta אינורז זה
www.venta.co.il

מפזרי חום תעשייתיים INDUSTRIAL HEATERS



יצור
אירופאי
(שבדיה)



Bx 15E

מפזרי חום תעשייתיים לאולמות,
לתעשייה, למפעלים, בתי מלאכה,
לחקלאות ולאתרי בניה

מתאים במיוחד לבריכות שחיה
מקורות, באמצעות גופי חימום
מוגני כלור



Bx 9AE

Venta אינורז זה

www.venta.co.il




ונטה שיווק (1996) בע"מ ◀ דוא"ל: ventamrk@venta.co.il ◀ שיחת חינם 1-800-66-88-99

מושרד ראשי: רח' העבודה, ת.ד. 2070, א.ת. רמלה, טל. 08-9207004, פקס. 08-9207005 | סניף מרכז: 054-7912852 | סניף ירושלים: 054-7912853
סניף דרום: 054-7912854 | סניף צפון: 054-7912855 | מפעל ומרכז צפוני: רח' השיש 7, ת.ד. 6450 כרמיאל, טל. 04-9989194, פקס. 04-9082056

מתאים לבריכות שחיה מקורות, אולמות, תעשיה, מפעלים, בתי מלאכה, חקלאות ואתרי בניה

מפזרי חום תעשייתיים

- < מפזרי חום מתוצרת VEAB מעניקים יתרונות רבים בהשוואה למפזרי חום אחרים:
- < בחירה בין פעולה מתמשכת לפעולה מבוקרת טרמוסטט
- < כאשר נבחרת פעולה מתמשכת, מפזר החום יפעל ברציפות וללא התייחסות לטמפרטורת הסביבה. בפעולה מבוקרת טרמוסטט, תפסק פעולת המכשיר כאשר טמפרטורת הסביבה תגיע לטמפרטורה שנקבעה מראש.
- < הגנה טרמית לניתוק פעולת גופי החימום ישירות במקרה של התחממות יתר
- < ניידות ויציבות מירביים
- < אפשרות לתליה על קיר
- < מערכת הפעלה משוכללת ליעילות טרמית מירבית
- < פיקוד באמצעות טרמוסטט
- < שתי דרגות חום לחסכון באנרגיה
- < גופי חימום מפלדת אל חלד
- < מתאים לעבודה במקומות לחים
- < מוגן התזה IP X4
- < התקני הגנה על המנוע וגופי החימום למניעת חימום יתר

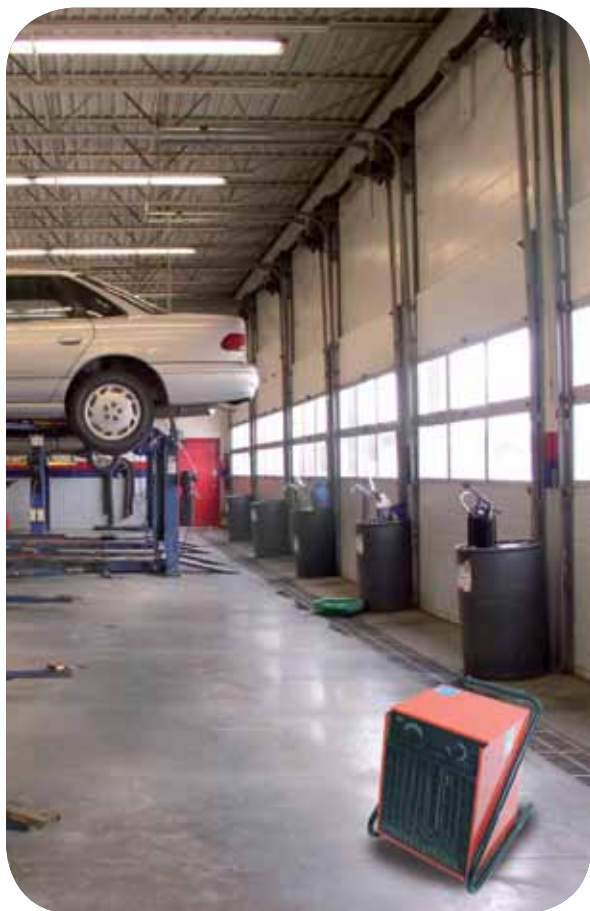

נתונים טכניים - Technical Specifications

דגם	BX 15E	BX 9AE	BX 9SE	BX 5E
צריכת חשמל מקס. w	15000	9000	9000	5000
תפוקת חום kcal/h	12900	7750	7750	4300
הספק מנוע w	70	70	70	32
בקרת טמפרטורה kw	0-7, 5-15 ¹⁾	0-4, 5-9 ¹⁾	0-4, 5-9	0-2, 5-5
מתח v	400 V3	400 V3	400 V3	400 V3 N
צריכת זרם A	11,1 / 21,9	6,8 / 13,3	11,5 / 13,3	6,4 / 7,4
ניתוק הגנה A	25	16	16	10
חיבור לרשת A	32 ²⁾	16 ²⁾	16 ²⁾	16 ²⁾
ספיקת אוויר m ³ /h	1000	700/900 ³⁾	900	500
מהירות מנוע RPM	1300	950/1300 ³⁾	1300	1300
כושר חימום °C	42	36/28	28	28
רמת רעש dB(A)*	60	49/58	58	52
משקל kg	15,0	11,5	10,5	6,5
רוחב mm	350	350	350	275
גובה mm	450	450	450	320
עומק mm	435	370	370	320



1. עומס סימטרי בהפעלה בדרגה נמוכה.
 2. תקע סטנדרטי CEE 3P + N + $\frac{1}{2}$
 3. דגם BX 9AE בעל שתי מהירויות, במהירות נמוכה רמת הרעש נמוכה יותר וכושר החימום גבוה יותר. שינוי המהירות באמצעות מפסק.
- * נמדד ממרחק 5 מ' מחזית המכשיר

Venta אינור זה

www.venta.co.il

ונטה שיווק (1996) בע"מ ◀ דוא"ל: ventamrk@venta.co.il ◀ שיחת חנינם 1-800-66-88-99

משרד ראשי: רח' העבודה, ת.ד. 2070, א.ת. רמלה, טל. 08-9207004, פקס. 08-9207005 | סניף מרכז: 054-7912852 | סניף ירושלים: 054-7912853 | סניף דרום: 054-7912854 | סניף צפון: 054-7912855 | מפעל ומרכז צפוני: רח' השיש 7, ת.ד. 6450 כרמיאל, טל. 04-9989194, פקס. 04-9082056